



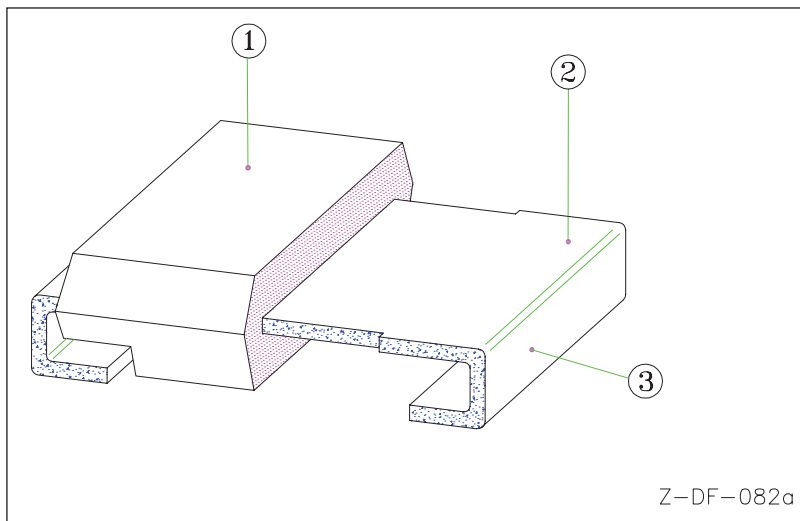

1. Duroplast Umhüllung / epoxy thermoset encapsulation
2. Stromanschluss aus Speziallegierung (>99,2 % Cu) / leads from special alloy (>99.2 % Cu)
3. Oberfläche tauchverzinnt mit SnCu0,7Ni0,1 / surface dip coated with SnCu0.7Ni0.1

Vorschlag für Leiterplatten Layout (Reflowlöten) / Proposal for pcb-layout (Reflow-soldering)

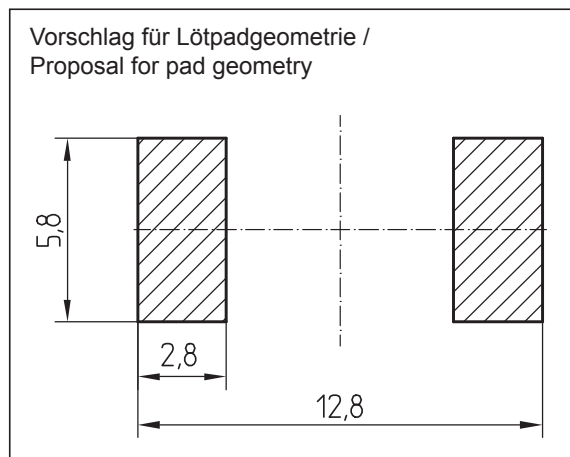


Abmessungen [mm] / Dimensions [mm]

GURTINFORMATIONEN / TAPE & REEL INFORMATION	
Norm / Specification	DIN EN 60286-3
Gurtbreite / Tape width	24 mm
Anzahl Bauteile / Parts per reel	1500

BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERING CODE
SMR-R000

Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile			
Reflow-, IR-Löten / Reflow-, IR-soldering			
Temperatur / Temperature [°C]	260	255	217
Zeit / Time [s]	peak	40	90
RoHS 2002/95/EG konform seit Produktstart. Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.isabellenhuette.de RoHS 2002/95/EC compliance since product launch. For more information please visit our website: www.isabellenhuette.de			

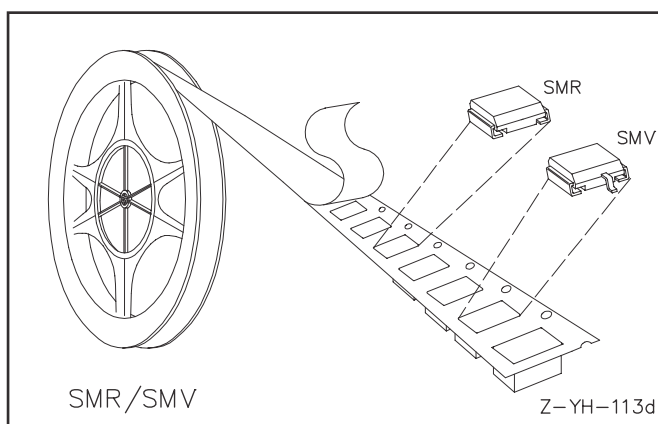

Gewährleistung

Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Warranty

All information regarding the suitability, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the best of our knowledge and belief, but shall not discharge the buyer from his own examinations and tests.