


銅包鋼 (CP) 型



料號	類型	功率 70°C	尺寸 (mm)				最大工作電壓	最大過負荷電壓	阻值範圍
			D 最大	L 最大	d±0.02	H±3			
CP00W4	CP-25	1/4W	2.5	6.8	0.5	28/38	250V	500V	1Ω ~ 10MΩ
CP00S3	CP-33-S	1/3W	2.5	6.8	0.5	28/38	300V	600V	1Ω ~ 10MΩ
CP00W3	CP-33	1/3W	3	9	0.5	28	300V	600V	1Ω ~ 10MΩ
CP00S2	CP-50-S	1/2W	3	9	0.5	28	350V	700V	1Ω ~ 10MΩ

切割半成品型 (CO) 型

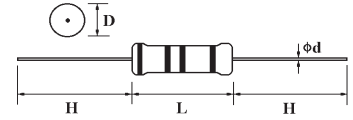

料號	類型	功率 70°C	尺寸 (mm)		阻值範圍
			D	L	
CO...W8	CO-12	1/8W	1.6 ^{+0.10} / _{-0.00}	3.2 ±0.1	1Ω ~ 10MΩ
CO...W4	CO-25	1/4W	2.1 ^{+0.09} / _{-0.00}	5.6 ^{+0.10} / _{-0.20}	1Ω ~ 10MΩ
CO...W4...A	CO-25-A	1/4W	2.1 ^{+0.09} / _{-0.00}	5.9 ^{+0.10} / _{-0.15}	1Ω ~ 10MΩ
CO...W4...B	CO-25-B	1/4W	2.1 ^{+0.09} / _{-0.01}	6.4 ^{+0.10} / _{-0.15}	1Ω ~ 10MΩ

• 切割型半成品型電阻無導線，無塗裝 • 鐵帽：1 鍍錫 2 鍍鎳

訂購方式 (例如: CP 1/4W 5% H=38mm 10Ω T/B-5000)

