


## 特性


- 優異不燃性塗裝
- 不良及惡劣環境也能穩定運作
- 高純度瓷芯
- 電器性能穩定
- 達到 EIAJ-RC2655A 標準要求
- 超低或超高阻值也能特別提供
- 阻值範圍±5%




### 端片 MOR 電阻—立式 (TMOV)

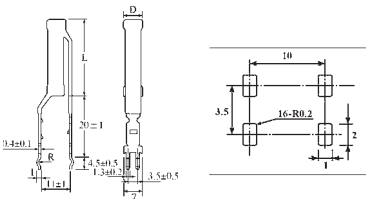

### 端片 MOR 電阻—L型端片 (TMOL)



### 端片 MOR 電阻—卧式 (TMOR)

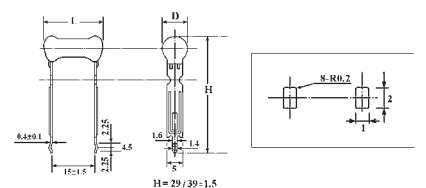

## 性能

料號	類型	功率 70°C	尺寸 (mm)		最大工作電壓	最大過負荷電壓	最大脈衝電壓	阻值範圍
			L ± l	D ± l				
TMOV5W	TMOV-500	5W	20	7	500V	800V	1500V	10Ω ~ 10KΩ
TMOV7W	TMOV-700	7W	30	7	500V	800V	1500V	10Ω ~ 10KΩ
TMOLAW	TMOL-10W	10W	46	10 最大	500V	800V	1500V	100Ω ~ 82KΩ
TMOR3W	TMOR-300	3W	16	6	350V	600V	1000V	10Ω ~ 10KΩ
TMOR5W	TMOR-500	5W	18	7	500V	800V	1500V	10Ω ~ 10KΩ

## 訂購方式 (例如: TMOV 5W 5% 1KΩ B/B)

