



尺寸

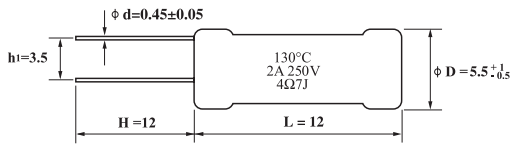

降功率曲綫

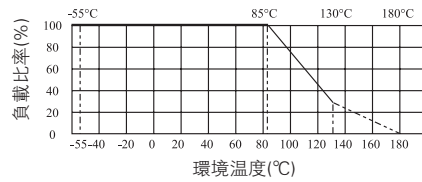

類型	功率 (70°C)	阻值公差	阻值	額定動作溫度 T _F (°C)	保持溫度 T _H / T _C (°C)	極限溫度 T _M (°C)	額定電流 I _r (A)	額定電壓 U _r (V)
TFR	1W	±5%	4Ω7	130	102	180	2	250

性能

溫度系數	±400 PPM/°C
短時間過負荷	最大阻值變化率 ±(2%+0.05Ω) 無可見機械損傷
絕緣阻值	最低 20MΩ, 無可見機械損傷
絕緣耐壓	無擊穿、飛弧及可見機械損傷
端子強度	無可見機械損傷
恒定濕熱	阻值變化率 ≤ ±(3%+0.05Ω) 無可見機械損傷
濕度壽命	阻值變化率 ≤ ±(5%+0.05Ω) 無可見機械損傷
負載壽命	阻值變化率 ≤ ±(5%+0.05Ω) 無可見機械損傷