


性能

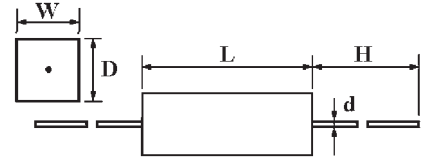

外形尺寸(mm)

料號	規格	W±1	D±1	L±1	H±5	Ød±0.05	額定電流	阻值範圍 (Ω)
PRWUAW	PRWU 10W	10.0	9.0	49.0	35.0	0.80	30A	0E01~0E020
PRWU15	PRWU 15W	12.5	11.5	49.0	35.0	1.00	40A	0E01~0E039
PRWU20	PRWU 20W	14.5	13.5	60.0	35.0	1.00	40A	0E01~0E039
PRWU25	PRWU 25W	14.5	13.5	64.0	35.0	1.00	40A	0E01~0E051

性能

溫度系數	100°C+室溫	±300PPM/°C
濕度壽命	40±2°C 90~95%rh 1000H 1.5H通0.5H斷,額定電壓或最大工作電壓	ΔR/R ≤ ±(5.0%+0.05Ω), 無可見機械損傷
可焊性	245±3°C 2~3sec	表面光滑、清潔,均勻有光澤,覆蓋面積>95%
溫度循環	-55°C/室溫/155°C/室溫5個循環	ΔR/R ≤ ±(2.0%+0.05Ω), 無可見機械損傷
壽命	70±2°C 1000H 1.5H通0.5H斷,額定電壓或最大工作電壓	ΔR/R ≤ ±(5.0%+0.05Ω), 無可見機械損傷