XF3C

旋转后锁方式（0.25mm 间距 双面触点型）

0.25mm 间距类型、上下触点及旋转后锁结构

NEW

- ●连接器相反侧的底板增加了基板设计的灵活性。
- ●上下触点型。
- ●适合 FPC 厚度，t=0.12mm。可使用单面 FPC。
- ●应对无卤化。（＊）

＊ 本公司的无卤化标准为：溴（Br）900ppm 以下、氯（Cl）900ppm 以下、卤合计（Br+Cl）1,500ppm。

符合 RoHS

■额定值 / 性能

额定电流	AC/DC0.2A
额定电压	AC/DC50V
接触电阻	80mΩ 以下（DC20mV 最大电压、100mA 最大电流时）
绝缘电阻	100MΩ 以上（DC250V ）
耐压	AC250V 持续 1 分钟（漏电流：最大值 1mA）
插拔寿命	20 次
使用环境温度	−30 ～ +85℃（无结冰、无结露）

■材质 / 处理

外壳	LCP 树脂（UL94V-0）/ 自然色
滑座	LCP 树脂（UL94V-0）/ 黑色
触点	弹簧铜合金 / 镍基片（2μm） 镀金触点（0.15μm）

■外形尺寸

XF3C- □□ 45-41A

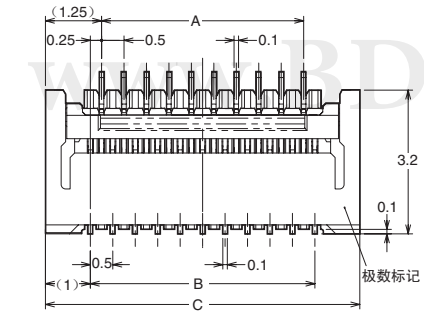





截面图：X-X

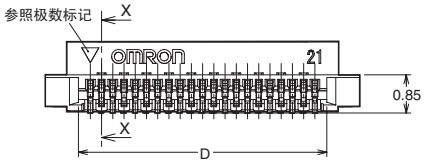



印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）

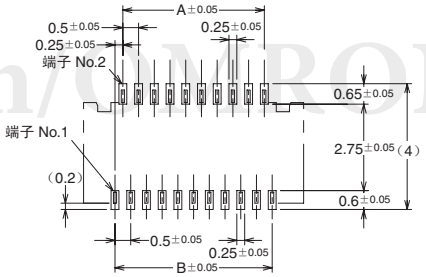

适合FPC寸法

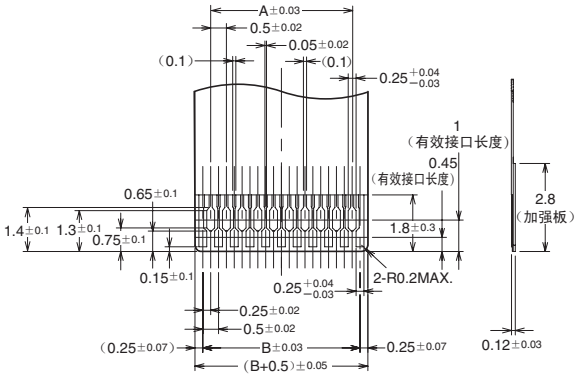

尺寸表

极数＊1	型号	A	B	C	D
17	XF3C-1745-41A	3.5	4.0	6.0	4.55
35	XF3C-3545-41A	8.0	8.5	10.5	9.05
51	XF3C-5145-41A	12.0	12.5	14.5	13.05

■种类

极数＊1	型号	每卷数量＊2
17	XF3C-1745-41A	2,000
35	XF3C-3545-41A	
51	XF3C-5145-41A	

＊ 1. 请向您当地的 OMRON 代表处咨询极数规格。

＊ 2. 订购量须为每卷数量的整数倍。

WWW.RDTIC.com/OMRON